OLYMPUS

Your Vision, Our Future

URF-P6/P6R

Fibroureterorrenoscopio flexible superfino para litotricia con láser.

AHORA ES POSIBLE LA URETEROSCOPIA FLEXIBLE MEDIANTE UN ENDOSCOPIO DE DIMENSIONES MÁS REDUCIDAS

Fácil acceso

Tubo de inserción superfino

El URF-P6 es compatible con una vaina de acceso de 9,5 Fr, que facilita la inserción del endoscopio en uréteres pequeños. Al utilizar una vaina de acceso de 12 Fr, las reducidas dimensiones de esta, dejan espacio de sobra para el flujo de salida de irrigación, garantizando así que el endoscopio pueda moverse sin problemas y que los trozos de piedra puedan pasar fácilmente por el endoscopio al mismo tiempo que disminuye la presión renal.

Tubo de inserción rígido

Gracias a la incorporación de la tecnología Gyrus ACMI, el tubo del URF-P6 es más rígido que el de la generación anterior de endoscopios, los URF-P5. El tubo rígido está diseñado para una inserción atraumática del endoscopio en el uréter, lo que ofrece un acceso más sencillo al riñón. El tubo resistente a la torsión ayuda a aumentar el control a lo largo de todo el proceso.

Angulación

La angulación arriba/abajo de 275º está diseñada para facilitar el acceso a las piedras en cálices medios e inferiores, incluso cuando se trabaja con fibra para láser.

Evolutiontip

El tubo de inserción superfino de 7,95 Fr con la exclusiva Evolutiontip de Olympus está diseñado para garantizar una inserción y navegación del endoscopio atraumáticas, incluso a través de cavidades estrechas.

Evolutiontip

Sinergia de Olympus y la tecnología Gyrus ACMI

Como dos de las empresas líderes en cuanto a innovación dentro del sector de los ureteroscopios flexibles, Olympus y Gyrus ACMI han unido sus fuerzas para llevar la ureteroscopia al siguiente nivel. La sinergia resultante de la tecnología de endoscopios flexibles de Olympus y Gyrus da como resultado el URF-P6, el ureteroscopio flexible superfino ideal para litotricia con láser en cavidades pequeñas.

Visualización nítida

Excelente calidad de imagen incluso con un diseño más fino

El URF-P6 mantiene la misma calidad de imagen que se puede esperar de un equipo Olympus, además de contar con un diseño más fino. El filtro integrado reduce el efecto moiré y ofrece una imagen nítida.



El tubo superfino de 7,95 Fr está diseñado para una mejor irrigación con una vaina de acceso de 10 Fr, mejorando así la calidad de la imagen durante la litotricia con láser.

Datos teóricos

Flujo de irrigación con vaina de acceso de 10 Fr

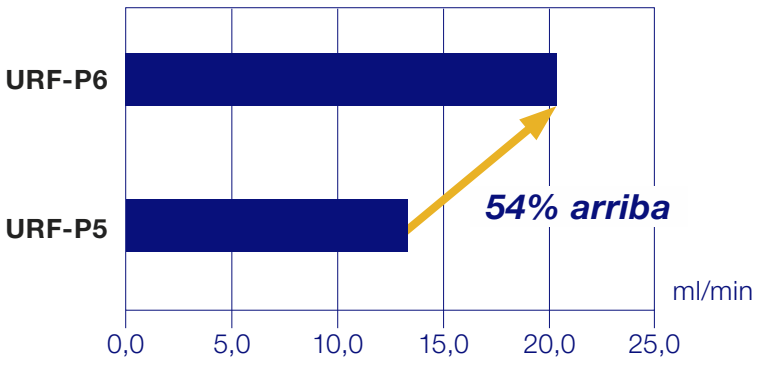

URF-P6/P6R

Especificaciones del URF-P6/P6R

Sistema óptico	Campo de visión	90°
	Dirección visual	0°
	Profundidad de campo	2–50
Tubo de inserción	Diámetro exterior del extremo distal	Evolutiontip de 4,9 Fr
	Diámetro exterior del tubo de inserción	7,95 Fr (2,65 mm)
	Longitud de trabajo	670 mm
Canal de trabajo	Diámetro interior del canal	3,6 Fr (1,2 mm)
Sección de curvado	Zona de angulación	Arriba 275°
		Abajo 275°
Longitud total		1050 mm

Equipo estándar

URF-P6	Fibroureterorrenoscopio OLYMPUS	1
MAJ-579	Válvula de biopsia	10
MAJ-891	Llave de tres pasos/conector de limpieza	1
MB-156	Tapón ETO	1

MH-507	Cepillo de limpieza para la entrada del canal	1
BW 15SH	Cepillo de limpieza para canales	1
BW-400B	Cepillo de limpieza simple de un solo uso	1

Productos de endourología

Videoureteroscopio flexible

Videoureteroscopio Olympus URF TIPO V

La tecnología de chip en la punta proporciona una imagen brillante sin efecto moiré con una alta reproducción de colores sin necesidad de conectar un cabezal de cámara ni de enfocar.

URF-V	Extremo distal de 8,5 Fr, tubo de inserción de 9,9 Fr, canal de 3,6 Fr, 670 mm

Ureteroscopio semirrígido

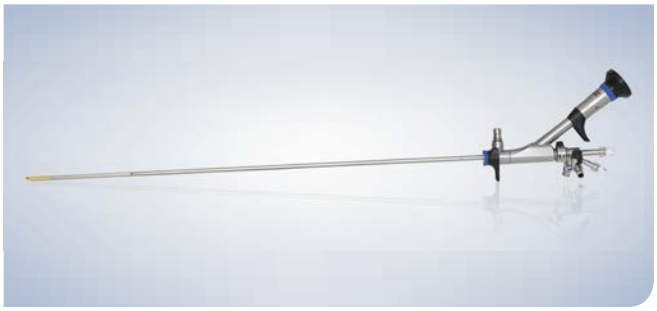

El ureteroscopio semirrígido de Olympus proporciona una visualización nítida con un haz de imagen de fibra óptica de cuarzo fundido en un diseño esterilizable en autoclave. La punta atraumática está diseñada para evitar la perforación del tracto urinario.

Nefroscopio percutáneo

Nefroscopio de gran flujo OES Pro

Al combinar lo último en tecnología de lentes híbridas con un diseño de vaina de gran flujo, el nefroscopio percutáneo ofrece una calidad de imagen excepcional.

WA33036A	Dirección visual de 30º, el canal de 4 mm incluye la sujeción A3342
WA33037A	Vaina exterior, 25 Fr, giratoria

Ureteroscopio OES Pro de un solo canal

WA29040A	ocular angulado, dirección visual de 7º, 6,4/7,8 Fr x 430 mm, canal de 4,2 Fr
WA29041A	ocular angulado, dirección visual de 7º, 6,4/7,8 Fr x 330 mm, canal de 4,2 Fr
WA29042A	ocular angulado, dirección visual de 7º, 8,6/9,8 Fr x 430 mm, canal de 6,4 Fr
WA29048A	ocular recto, dirección visual de 7º, 6,4/7,8 Fr x 430 mm, 4,2 Fr
WA29049A	ocular recto, dirección visual de 7º, 6,4/7,8 Fr x 330 mm, 4,2 Fr

Ureteroscopio OES 4000 de doble canal

WA02943A	ocular angulado, dirección visual de 7º, 7,5 Fr x 430 mm, canales de 3,6 Fr y 2,5 Fr
WA02944A	ocular recto, dirección visual de 7º, 7,5 Fr x 430 mm, canales de 3,6 Fr y 2,5 Fr
WA02946A	ocular recto, dirección visual de 7º, 7,5 Fr x 330 mm, canales de 3,6 Fr y 2,5 Fr

E0492020 · 500 · 06/13 · PR

Los datos técnicos, diseños y accesorios pueden cambiar sin previo aviso y sin responsabilidad alguna por parte del fabricante.

OLYMPUS

OLYMPUS IBERIA S.A.U.
Via Augusta 158
08006 Barcelona, España
Tel.: +34 9 02 44 47 04
Fax: +34 9 32 00 95 80
E-mail: oes.pedidos@olympus.es
www.olympus.es

OLYMPUS LATIN AMERICA,INC.
6100 Blue Lagoon Drive, Suite 390
Miami FL 33126-2087, USA
Tel.: +1 305 260 4244
Fax: +1 305 266 9168
E-mail: cirugia@olympus.com
www.olympusamericalatina.com